



1

Nach dem Öffnen der Box sehen Sie ein demontiertes Tor wie unten dargestellt. Entfernen Sie die Fixierband und Schutzrohre.

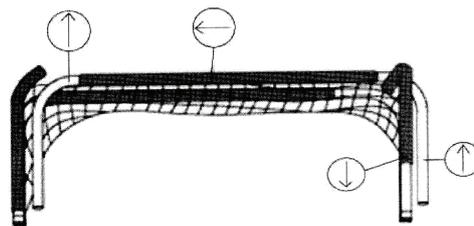

2


Nehmen Sie das Tor. Schieben Sie die Netzmanschette von links nach rechts, stecken Sie der oberen linken Seite des Tores in den unteren Rahmen und befestigen Sie sie mit der Befestigungsscharnier.

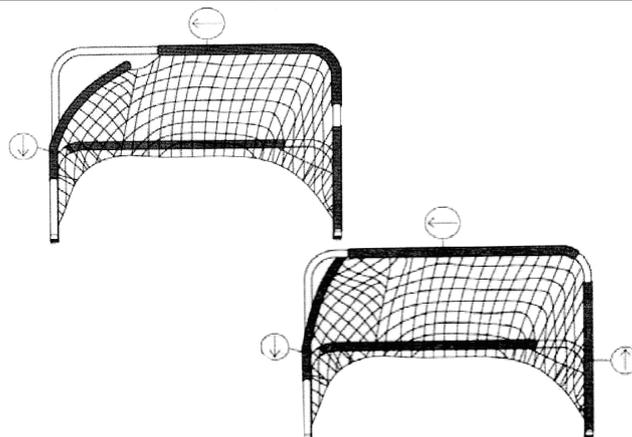

Dann bewegen Sie die Netzmanschette auf der anderen Seite, befestigen Sie den Rahmen in die untere rechte Teil des Restes und fixieren Sie sie auf die gleiche Weise.

3

Verteilen Sie die Netzmanschette gleichmäßig um Umfang des Tors. Stellen Sie den unteren Rahmens zur oberen nach. Stellen Sie das Tor.

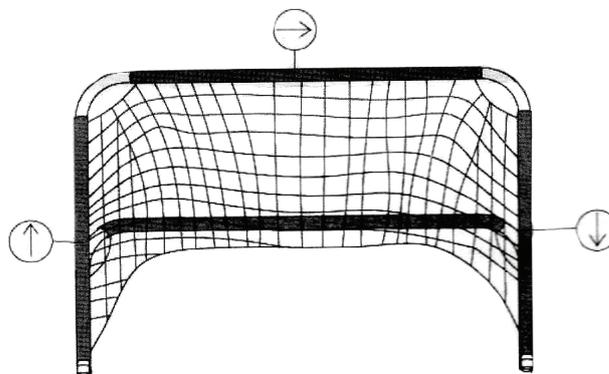

4

Fixieren Sie das Tor mit den mitgelieferten Schrauben. Die mitgelieferten Stifte können verwendet werden, um die Natur zu beheben.

Das Tor ist vorbereitet zum Nutzung.

